

Retford Wallcoverings Ltd, 28 Corringham Road Ind Est, Gainsborough, Lincs DN21 1QB
 Telephone: 01427 616597, Fax: 01427 811178 Email: admin@retwall.co.uk

DATENBLATT DATA SHEET


TV 150-579 MAV

Tapetenvlies wallcovering

146	g/m ²	DIN EN ISO 536	flächenbezogene Masse	grammage
0,34	mm	DIN EN ISO 534	Dicke	thickness
0,43	g/cm ³	DIN EN ISO 534	Rohdichte	density
125	N/15mm	DIN EN ISO 1924/2	Bruchkraft, längs	dry tensile strength, md
65	N/15 mm	DIN EN ISO 1924/2	Bruchkraft, quer	dry tensile strength, dc
90	N	WS 004	Nassbruchkraft, längs	tensile resistance, wet, md
0,25	%	Emtec WSD 02*	Nassdehnung, quer	expansion, wet, cd
65	l/m ² s	DIN EN ISO 9237	Luftdurchlässigkeit	air permeability
> 300	s	WS 002	Tropfenprobe	waterdrop test
85	%	DIN 53145	Reflexionsfaktor (RZ)	reflectance factor
89	%	DIN 53146	Opazität	opacity

Zusammensetzung composition

55	%	■ Zellstoff	Cellulose
18	%	■ PE Faser	PE fibre
19	%	■ Bindemittel	Binder
7	%	■ Pigment	Pigments
1	%	■ Nassfestmittel	Wet strength agents

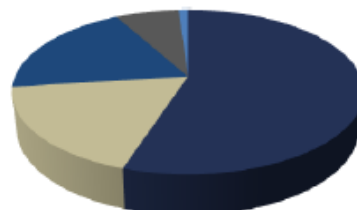

Besonderheiten

Applications

Umweltfaktoren environmental aspects

8	m ³ /t	Wasserverbrauch	water consumption				
0,25	mg/l	AOX	AOX	500	kg/t	CO ₂ Emission	air emission
470	mg/l	CSB	COD values	30	kg/t	Abfallentsorgung	solid waste
700	kW/t	Stromverbrauch	electricity consumption	D,E		Zellstoffherkunft	cellulose origin
260	m ³ /t	Gasverbrauch	gas consumption				

Alle Angaben sind Mittelwerte geprüft bei Normklima 23°C/50% r.F. und stellen keine Spezifikationswerte dar. Die angegebenen Daten entheben den Anwender nicht von eigenen Laboruntersuchungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. *dynamische Dehnungsmessung

These values are general manufacturing averages (67°F/50% r.h.) and do not form a specification. The above data does not relieve the user from carrying out tests himself. A legally binding assurance of specific properties for particular application purposes can not be given. *dynamic testmethod